

ЗАМЕР РУЛОННЫХ ШТОР УНИ 2, УНИ 2 ЗЕБРА, УНИ 2 ПРУЖИНА


Рулонные шторы УНИ 2 можно устанавливать на окна с любой формой и глубиной штапика. Для заказа необходимо измерить ширину по границам штапика окна.

!!! Если штапик такой формы, что не имеет платформы для крепления направляющих вовсе, возьмите ширину чуть шире шва штапика.

!!! Обратите внимание, что готовое изделие будет больше ширины по границам штапика на 2 см.



Высоту необходимо померить от верха створки до нижней границы штапика. Если вы сделаете замеры именно так, то штора будет располагаться именно так:

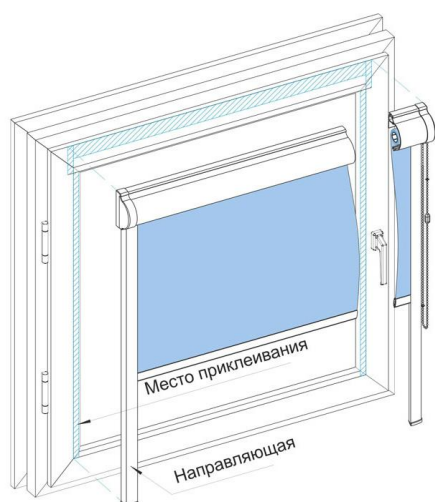

Если на вашем окне штапик выступает относительно плоскости рамы, замер нужно производить таким образом, чтобы направляющая, шириной 24 мм поместилась между выступающим штапиком и ручкой или петлями на окне. В этом случае рекомендуем вызвать замерщика, если есть такая возможность.

!!! Обратите внимание, что короб рулонной шторы в системе УНИ 2 выступает на 45 мм от поверхности рамы. Это может помешать полному открыванию створки окна, если откосы расположены слишком близко.

В бланке вы указываете так же сторону правления (лево/право)